

ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

SCHNELLUMRÜSTSYSTEM ZUM ÖFFNEN DER TISCHE: SCHNELLIGKEIT, ERGONOMIE UND SICHERHEIT.

Die Art der Bearbeitung zu wechseln, zum Beispiel vom Abrichten zum Dickenhobeln, ist durch die zwei Tasten, die sich an der Vorderseite der Maschine befinden, ganz einfach, sicher und mühelos. Nicht nur heben sie automatisch die Arbeitstische, sondern sie platzieren auch die entsprechende Absaughaube und die Schutzeinrichtungen.

"READY" ELEKTRONISCHE STEUERUNG: EXTREM EINFACH.

Einfache und schnelle Programmierung der Bearbeitung durch die elektronische Steuerung und das LCD-Display.

Betriebsart: manuelle, halbautomatische und automatische mit 99 speicherbaren Arbeitsprogrammen

- + Zweckmäßigkeit
- Zwischenfälle

Invincibile



ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

		FS 7
Ausstattung		
"Ready" Elektronische Steuerung	S	
Automatische Einstellung der Arbeitshöhe	S	
Schnellmüst-System zur Umstellung von Abricht- auf Dickenbearbeitungen	S	
Erste Einzugswalze aus Stahl spiralförmig gezahnt	S	
Erste Gliedereinzugswalze aus Stahl	O	
Gummibeschichtete Vorschubwalze im Auslauf	S	
Dickentisch mit 2 Tischwalzen ohne Antrieb	O	
Schwenkbarer Hilfsanschlag	O	
Monoblockmesserwelle mit "Tersa" Wendemessern	O	
"Xylent" Spiralhobelwelle	O	
Dickentischverlängerung zur Verwendung beim Ein- oder Auslauf	O	
Technische Daten		
Arbeitstischabmessungen	mm	520x900
Max. Arbeitshöhe	mm	250
Min. Arbeitshöhe	mm	3
Messerwelle Durchmesser	mm	120
Durchmesser der Vorschubwalze	mm	67
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5-8-12-18
Hauptmotorleistung	kW	9



S Standard
O Option





L'Invincibile

LAYOUT

Formatkreissägen	L'invincibile	SI X	SI 5	SI 3
A	mm	1815	1815	1744
B	mm	7250 (3200)	7250 (3200)	7250 (3200)
		7850 (3800)	7850 (3800)	7850 (3800)
C	mm	4450	4503	4270
D	mm	2244	2244	2069
E	mm	920	920	920

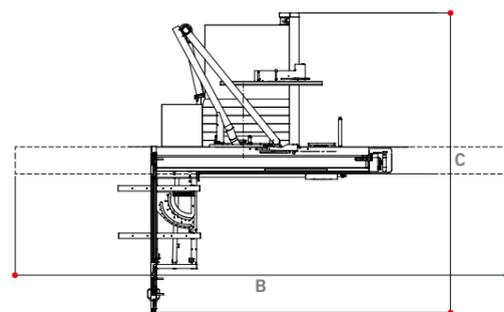
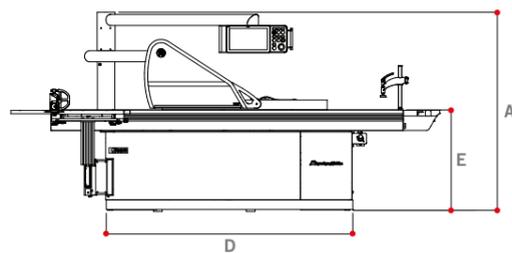


Tischfräsen - "LL" Ausführung	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	2600	2600	2600
C	mm	450	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900

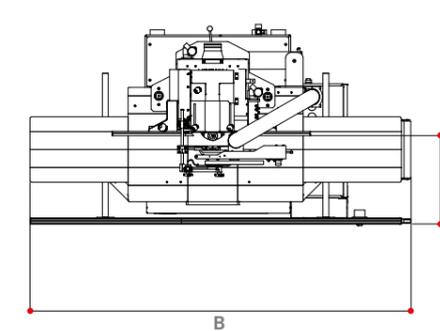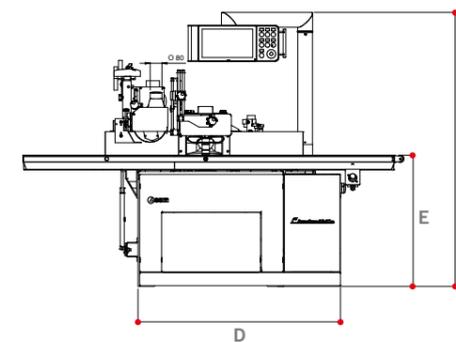



32

Tischfräsen - Basis Ausführung	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	1194	1194	1194
C	mm	513	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900

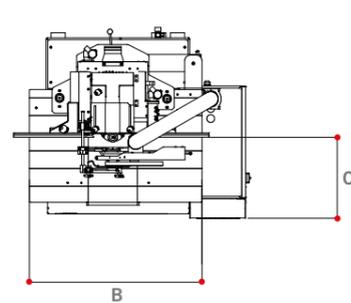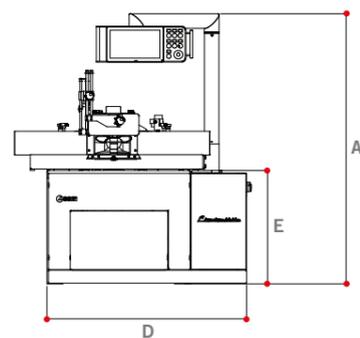

33



Tischfräsen - "TL PRO-10" Ausführung	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	3770	3770	1194
C	mm	450	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900

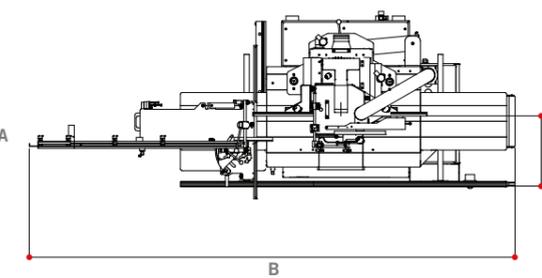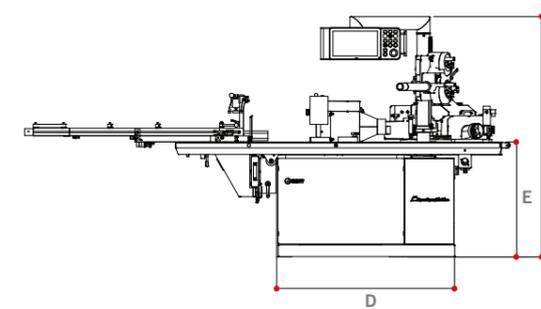



L'invincibile

LAYOUT



L'invincibile F 7

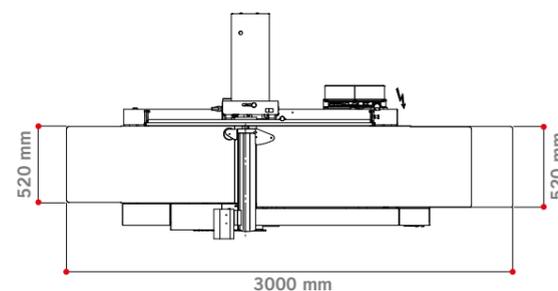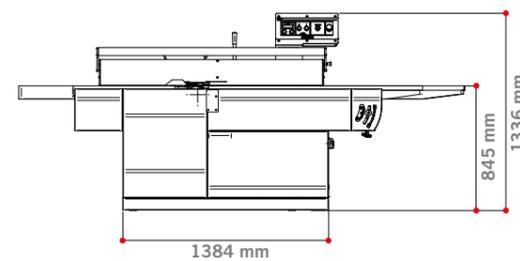

L'invincibile S 7

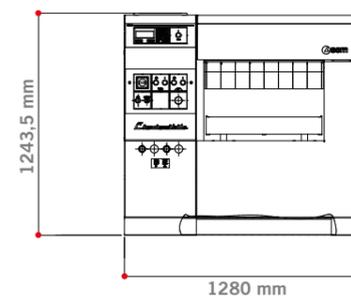

L'invincibile FS 7

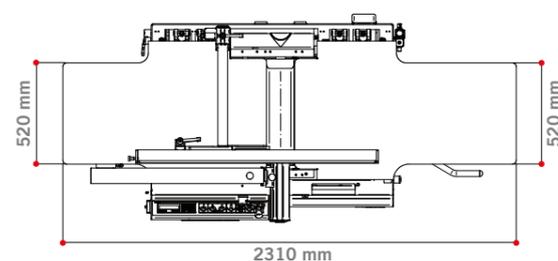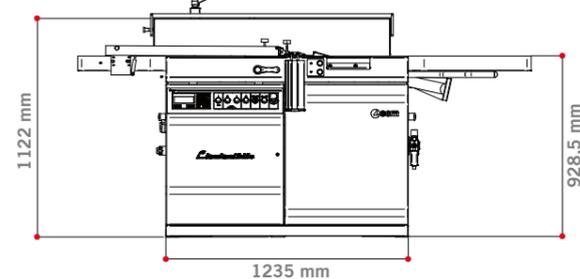

L'invincibile

